

COMPAC

CementWood

- Acrylic Fiber Cement Coatings
- Epoxy Fiber Cement Coatings

คอมแพค ซีเมนต์วู้ด เป็นสีคุณภาพพิเศษ ที่พัฒนาเพื่อใช้สำหรับทากับไม้ฝาและไม้พื้น ไม้เฟอร์นิเจอร์ ไม้เทียม และวัสดุทดแทนไม้โดยเฉพาะ อาทิ ซีเมนต์สังเคราะห์ ไม้ฝาเฌอร่า ไม้ฝาตราช้าง ไม้พื้นคอนวู้ด และ ไม้เฟอร์นิเจอร์แผ่นเรียบทั่วไป เหมาะสำหรับทาตกแต่งฟานบ้าน พื้นระเบียงบ้าน และรั้วบ้าน

คอมแพค ซีเมนต์วู้ด มีทั้งชนิดสีน้ำอะคริลิกสูตรพิเศษ และชนิดสีอีพ็อกซี่ ชนิดโปร่งแสง สูตรพิเศษ เปิดฝาใช้ทาได้ทันที พร้อมคุณสมบัติและคุณภาพที่เหนือกว่าสีทั่วไป



- ★ फिल्मสีแข็งยึดเกาะดีเยี่ยม
- ★ ทนความชื้นจากด้านล่างได้ดี
- ★ สีสวยทนทาน ทนแดดทนฝน
- ★ ทนกรด ทนด่าง
- ★ ทนแดด ทนฝน และรังสียูวี
- ★ ใช้ทาได้ทั้งภายนอกและภายใน



มีให้เลือกทั้งชนิดโปร่งแสง (เห็นลายไม้) และชนิดสีทึบหลากสี



COMPAC

CementWood

Epoxy Fiber Cement Coatings

Quality Paint For Exterior & Interior Wall and Floor

สีฟอกซี ทาไม้ฟาและไม้พื้น ไฟเบอร์ซีเมนต์
สำหรับภายนอกและภายใน



ชนิดโปร่งแสง (เห็นลายไม้)

E 001

Walnut สีไม่วอลนัท



E 002

Golden Teak สีไม้สักทอง



E 003

Oak Wood สีไม้โอ๊ค



E 004

Teak Wood สีไม้สัก



E 005

Mahogany สีมะฮอกกานี



E 006

Mace Wood สีไม้มะค่า



COMPAC

CementWood

Acrylic Fiber Cement Coatings

Quality Paint For Exterior & Interior

สีน้ำอะครีลิคทาไม้ไฟ ไฟเบอร์ซีเมนต์
สำหรับภายนอกและภายใน



ชนิดสีกับหลากหลายสี

A 01

Y-Glory สีเหลืองรุ่งเรือง

A 02

GoldenTeak สีไม้สักทอง

A 03

Bright Sky สีฟ้าใส

A 04

Mahogany สีมะฮอกกานี

A 05

Walnut สีไม้วอลนัท

A 06


Sunrise ครีมนะวัน

A 07

Rose Wood สีไม้แดง

A 08

Teak Wood สีไม้สัก

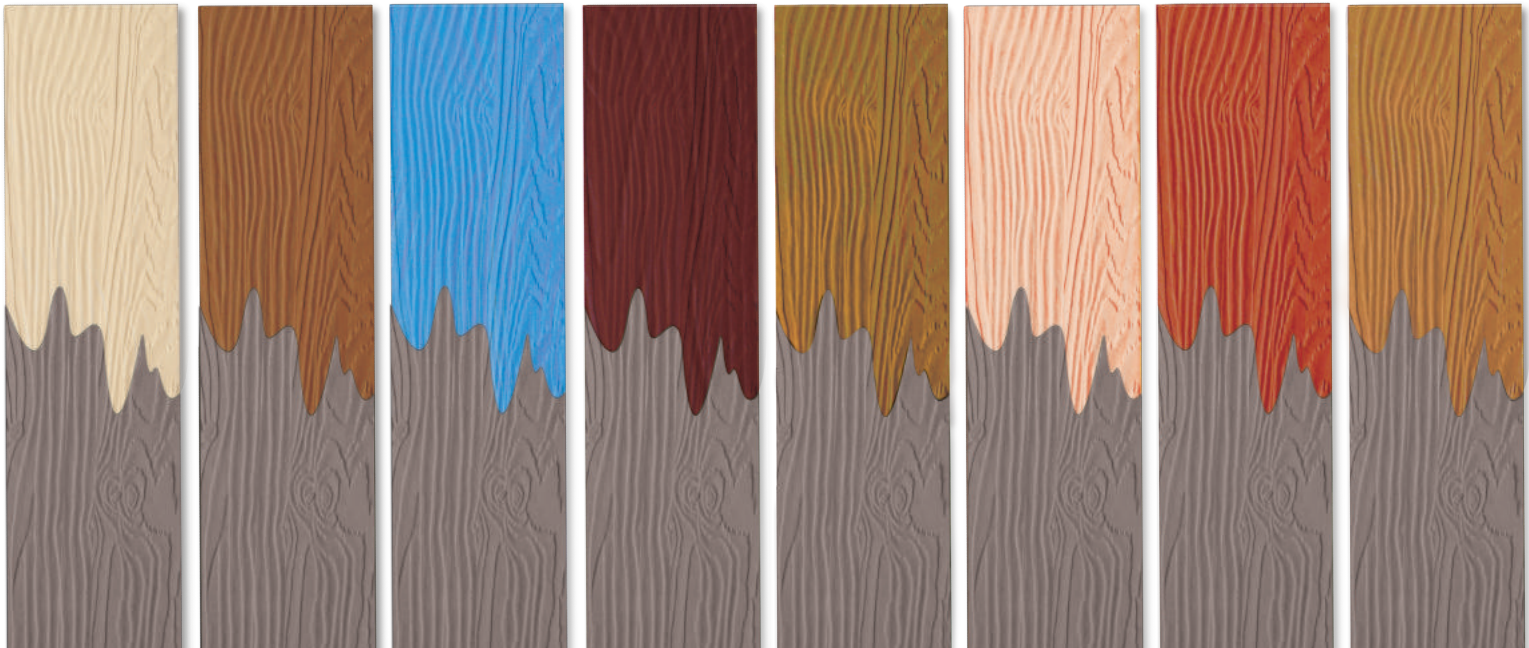

**COMPAC**

CementWood

Acrylic Fiber Cement Coatings สีน้ำอะคริลิกทาไม้ฝา ไม้บอร์ดซีเมนต์



คอมแพค ซีเมนต์วูด อะคริลิก ไม้บอร์ดซีเมนต์ คือ เป็นสีน้ำอะคริลิกสูตรพิเศษ สำหรับใช้ทาทับเคลือบผิวปูน ไม้เทียมและวัสดุทดแทนไม้โดยเฉพาะ อาทิ ซีเมนต์สังเคราะห์ ไม้ฝาเนื้อจริง ไม้ฝาตราช้าง ไม้พ่นคอนกรีตและไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบทั่วไป เหมาะสำหรับการ ทาตกแต่งผาบ้าน และรั้วบ้าน

คุณสมบัติที่โดดเด่น

- ★ ฟิล์มสียึดเกาะดีเยี่ยม
- ★ ทนแดด ทนฝน และรังสียูวี
- ★ สีสดใสสวยงาม
- ★ ใช้ทาได้ทั้งภายนอกและภายใน

ข้อมูลจำเพาะ

1. ครอบคลุมพื้นที่ ต่อ 1 เกียว ต่อ 1 แกลลอน	30 - 35 ตร.ม.
2. ระยะเวลาที่แห้งผิว	1/2 - 1 ชั่วโมง
3. ระยะเวลาในการทาหรือพ่นทับ	1 - 2 ชั่วโมง
4. ระยะเวลาในการแห้งแข็ง	6 ชั่วโมง
5. ระยะเวลาการแห้งตัวสามารถใช้งานได้	24 ชั่วโมง
6. การเจือจาง	น้ำสะอาด

Compac CementWood Acrylic Fiber Cement Coatings is a special quality acrylic paint formula developed for coating on cement surface and artificial wood such as fiber cement wall, siding and fence.

Outstanding Properties:

- ★ Excellent film adhesion
- ★ UV and weather resistance
- ★ Excellent color retention
- ★ For exterior and interior coatings

Specifications:

1. Coverage area (per 1 coat per 1 gallon)	30 - 35 sq.m.
2. Touch dry	1/2 - 1 hour
3. Recoatable period	1 - 2 hours
4. Hard dry	6 hours
5. Drying period for use	24 hours
6. Thinner	Clean Water

**COMPAC**

CementWood

Epoxy Fiber Cement Coatings

สีอีพ็อกซี่ สำหรับทาไม้ฝาและไม้พื้น ไม้บอร์ดซีเมนต์ ชนิดโปร่งแสง (เห็นลายไม้)



คอมแพค ซีเมนต์วูด อีพ็อกซี่ ไม้บอร์ดซีเมนต์ เป็นสีอีพ็อกซี่สูตรพิเศษ ชนิดโปร่งแสง เปิดฝาใช้ทาได้ทันที สำหรับใช้ทาทับไม้ฝาและไม้พื้น ไม้บอร์ดซีเมนต์ ไม้เทียมและ วัสดุทดแทนไม้โดยเฉพาะ อาทิ ซีเมนต์สังเคราะห์ ไม้ฝาเนื้อจริง ไม้ฝาตราช้าง ไม้พื้นคอนกรีต และ ไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบทั่วไป เหมาะสำหรับการทาตกแต่งผาบ้าน พื้นระเบียงบ้าน และรั้วบ้าน

คุณสมบัติที่โดดเด่น

- ★ ฟิล์มสีแข็งแรงยึดเกาะดีเยี่ยม
- ★ ทนกรด ทนด่าง
- ★ ทนความชื้นจากด้านล่างได้ดี
- ★ ทนแดด ทนฝน และรังสียูวี
- ★ สีสดใสสวยงาม ดูคล้ายไม้จริง
- ★ ใช้ทาได้ทั้งภายนอกและภายใน

ข้อมูลจำเพาะ

1. ครอบคลุมพื้นที่ ต่อ 1 เกียว ต่อ 1 แกลลอน	30 - 35 ตร.ม.
2. ระยะเวลาที่แห้งผิว	1/2 - 1 ชั่วโมง
3. ระยะเวลาในการทาหรือพ่นทับ	1 - 2 ชั่วโมง
4. ระยะเวลาในการแห้งแข็ง	6 ชั่วโมง
5. ระยะเวลาการแห้งตัวสามารถใช้งานได้	3 - 5 วัน
6. การเจือจาง	Compac Epoxy Solvent No.17

Compac CementWood Epoxy Fiber Cement Coatings is a high quality epoxy paint formula. With its transparent film property, it is suitable for coating on fiber cement or artificial wood surfaces where high performance durability and wood texture appearance are required such as siding, wall, floor and fences.

Outstanding Properties:

- ★ Excellent film durability and adhesion
- ★ Alkali & acid resistance
- ★ Moisture resistance
- ★ UV and weather resistance
- ★ Excellent color retention and provide similarity of wood texture appearance
- ★ For exterior and interior coatings

Specifications:

1. Coverage area (per 1 coat per 1 gallon)	30 - 35 sq.m.
2. Touch dry	1/2 - 1 hour
3. Recoatable period	1 - 2 hours
4. Hard dry	6 hours
5. Drying period for use	3 - 5 days
6. Thinner	Compac Epoxy Solvent No.17

วิธีใช้และคำแนะนำ

- เมื่อติดตั้งไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการโป๊วแต่งรอยตะปู รอยต่อด้วย ปูนยาแนวกระเบื้องเซรามิค ควรใช้สีเทาปูนซีเมนต์ ชัดแต่งด้วยกระดาษทรายเบอร์ 0 หรือเบอร์ 1 ให้เรียบร้อย และทำความสะอาดพื้นผิวไม้ซีเมนต์สังเคราะห์ ให้ปราศจากฝุ่นละออง คราบไขมัน และ เศษปูน โดยเช็ดด้วยผ้าชุบน้ำสะอาดหมาดๆ ทั้งให้พื้นผิวแห้งสนิท ก่อนทาด้วยสีคอมแพค ซีเมนต์วูด 2 เทีย
- การทาสีที่เร็วและคงทน ควรทาสีบางๆ ก่อน ทิ้งให้แห้งแล้วจึงทาทับที่ผิวที่รอง
- ทาด้วยแปรง หรือใช้เครื่องพ่น หลังจากใช้แล้วควรล้างด้วย Compac Epoxy Solvent No.17 ทันที
- กรณีงานแก้ไข ห้ามทา สีคอมแพค ซีเมนต์วูด ลงบนไม้ฝา ที่มีการทาสีน้ำอะคริลิกหรือสีน้ำมันอยู่แล้ว ควรขัดสีเดิมออกให้หมดก่อน โดยใช้กระดาษทรายหรือเครื่องขัด หลังจากนั้นใช้แปรงลวด สร้างลาย เสียใหม่ไม่ขึ้นใหม่ ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผง แล้วจึงทาสีคอมแพค ซีเมนต์วูด

Direction for use:

- After finish fiber cement siding or floor installation, the surface must be treated by filling all nail and connected marks on fiber cement sidings with grey ceramic filler. Sand it smooth with sand paper No. 0 or No.1. The surface must be dry, clean and free from dirt, grease or any loose particle of fiber cement prior to apply 2 coats of Compac CementWood.
- For better performance, apply Compac CementWood with light film on first coating. Then, apply second coat after specified recoatable period.
- Can be applied by brush or spray gun. Clean the equipment with Compac Epoxy Solvent No.17 after use.
- In case of repainting, the old paint on surface of fiber cement wood must be cleaned off with sand paper. Use scratch brush to help create wood texture. Make sure the surface must be clean and free from dirt or any loose particle before apply Compac CementWood.

QUALITY PRODUCT FROM
COMPAC™

Distributor / ผู้จัดจำหน่าย

TAVEEPAIBUL CO., LTD.
บริษัท ทวีปบุญ จำกัด

Tel : 02-806-6881 - 6 Fax : 02-806-6887 www.compacpaint.com email : info@compacpaint.com

19 บางบอน 3 ซอย 4 แขวงหลักสอง บางแค กรุงเทพฯ 10160
19 Bangbon 3 Soi 4, Laksong, Bangkade, Bangkok 10160