




# 100% ACRYLIC PREMIUM GRADE



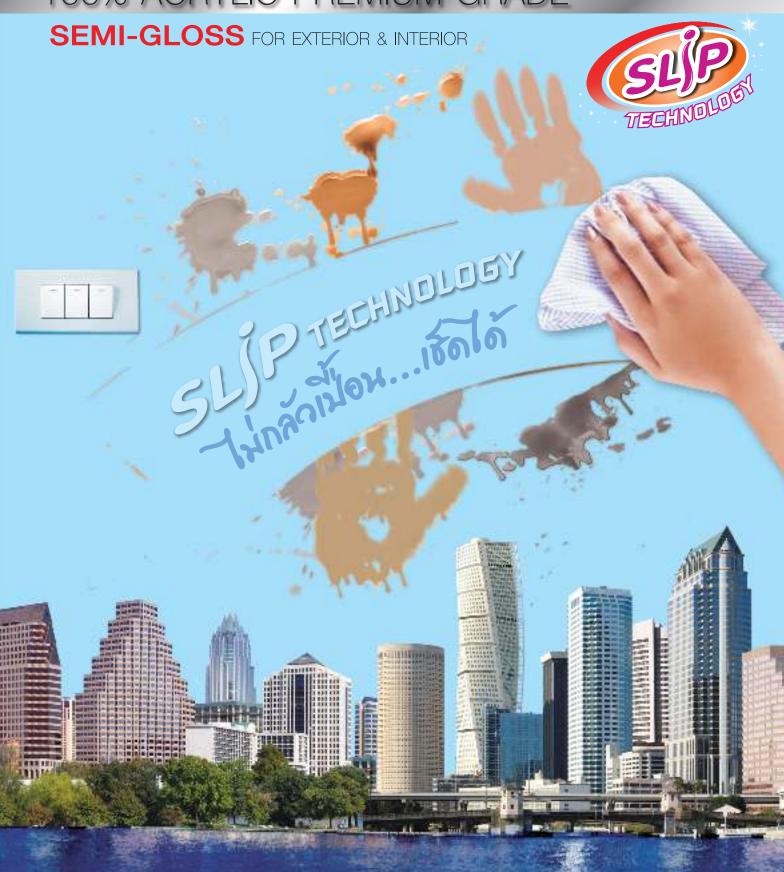


# Smart Shield

100% ACRYLIC PREMIUM GRADE SEMI-GLOSS FOR EXTERIOR & INTERIOR




























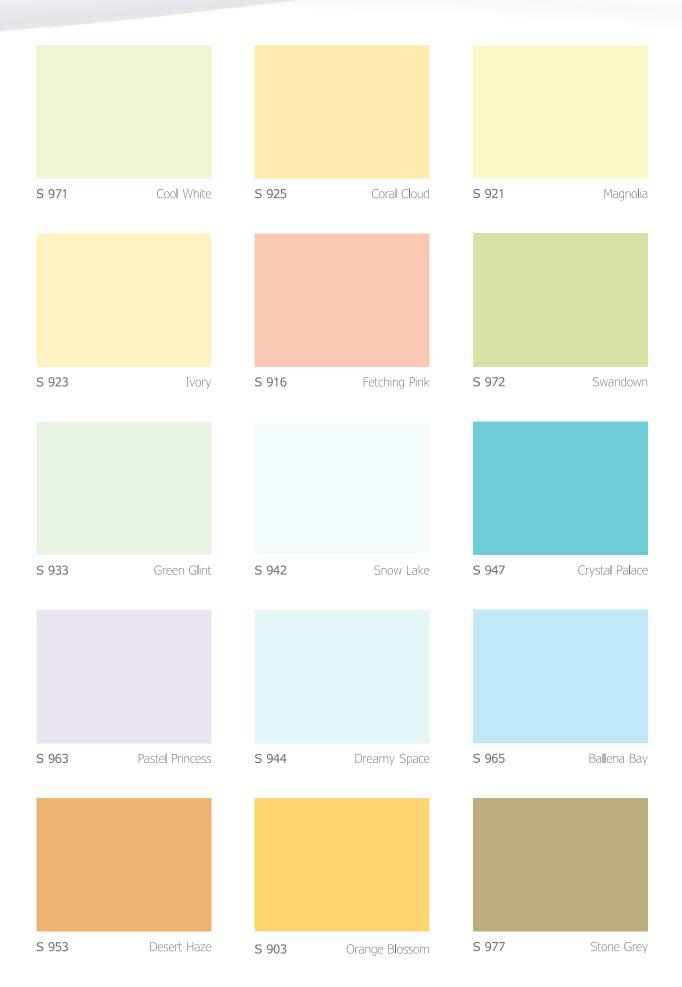

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านนั้น The colour patterns shown on this card are approximate only.



Masonry Primer



สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง Acrylic Alkali Resisting Primer Compac SmartShield สีขาว WHITE S 900

ทุกสีมีขนาดบรรจุ 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน


# aursnBaa

คอมแพค สมาร์ทชิลด์ เป็นสีน้ำอะครีลิคอิมัลชันเกรดสูง ที่ผลิตจากสารอะครีลิคเรซิ่นแท้ 100 % จากสหรัฐอเมริกา ผสมกับ ผงสีคุณภาพพิเศษและสารเพิ่มการยึดเกาะ ให้ฟิล์มสีกึ่งเงา เช็ดทำ ความสะอาดได้ง่าย ทนทานต่อด่างในปูน ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ ในเขตร้อน ทนทานต่อรังสีเหนือม่วง ทนทานต่อเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ได้ดีมาก ตลอดจนให้การยึดเกาะดีเยี่ยม สีน้ำอะครีลิค พรีเมี่ยมเกรด สมาร์ทชิลด์ ได้รับเครื่องหมาย มอก.ทนสภาวะอากาศ ทำให้มั่นใจได้ ในคุณภาพและประสิทธิภาพที่เหนือกว่าสีน้ำอะครีลิคทั่วไป อีกทั้งยัง ปลอดภัยเพราะปราศจากสารปรอท และสารตะกั่ว







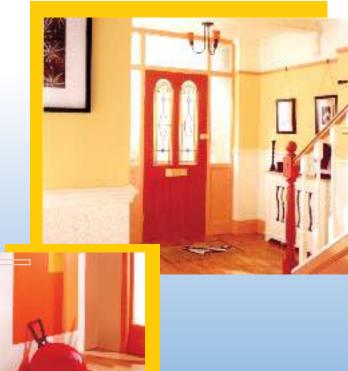





- ป้องกันรังสียูวี
  ฟิล์มสียึดเกาะแน่น
  เช็ดทำความสะอาดได้ง่าย
  ป้องกันคราบสกปรก
- ป้องกันน้ำซึ้มเข้าฟิล์มสี ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ ไม่ผสมสารปรอทสารตะกั่ว







#### 100% ACRYLIC PREMIUM GRADE SEMI-GLOSS Smart Shield

FOR EXTERIOR & INTERIOR

เป็นสีน้ำอะครีลิคอิมัลชันเกรดสูงที่ผลิตจากสารอะครีลิคเรซิ่นแท้ 100 % จากสหรัฐอเมริกา ผสมกับผงสีคุณภาพพิเศษและสาร เพิ่มการยึดเกาะ จึงทนทานต่อด่างในปูน ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศในเขตร้อน ทนทานต่อรังสีเหนือม่วง (UV) ทนทานต่อเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำได้ดีมาก ตลอดจนให้การยึดเกาะที่ดีบนพื้นผิวเกือบทุกชนิด ส่งผลให้สีน้ำอะครีลิค 100% พรีเมี่ยมเกรด คอมแพค สมาร์ทชิลด์ มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าสีน้ำอะครีลิค คุณภาพสูงทั่วไป ทั้งยังปราศจากสารปรอท และสารตะกั่ว

Based on 100% premium acrylic and light-fasted pigments with special adhesion additive, Compac SmartShield is the most durable exterior and interior wall finish which is semi-gloss film texture and offers many outstanding qualities such as washability, alkali resistance, fungus and algae resistance and withstand the UV degradation in the tropical climate. For safety, it contains on added lead and no added mercury.



## SmartShield Acrylic Alkali resisting primer

ผลิตจากอะครีลิคคุณภาพสูง ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว เนื้อสีมาก ทาง่าย ไม่ดึงแปรง มีคุณสมบัติในการป้องกันความ เป็นด่างจากพื้นผิวปูนฉาบ และสามารถต้านทานเชื้อราได้ดี ช่วยให้สีทับหน้าไม่เกิดรอยด่างหรือเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร ช่วยเสริมการยึดเกาะของสีทับหน้ากับพื้นผิวให้ดียิ่งขึ้น

Compac SmartShield acrylic alkali resisting primer is 100% premium acrylic. It contains no added lead and no added mercury with outstanding qualities such as alkali resistance, fungus and algae resistance and excellent hiding power with more coverage It aslo increases adhesion property of topcoat.



#### ข้อมูลจำเพาะ / Specification

<b>ลักษณะฟิล์มสี</b> Finish Film	การคลุมพื้นที่ ตร.ม./กล./เที่ยว Coverage Sq.m./gallon/coat	<b>ชนิดเครื่องมือ</b> Application	การผสมน้ำก่อนใช้งาน Dilution with Water (by volume)	<b>ระยะเวลาแห้ง</b> Drying Time	
				<b>ແກັນພົວ</b> Surface Dry	<b>แห้งทาทับได้</b> Dry to Recoat
กึ่งเงา Semi-gloss	40 - 45	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพน Roller, Brush or Spary Gun	ทา (Brush) : 15 % กลิ้ง (Roller) : 10 % พ่น (Spray) : 15-20%	20 - 30 นาที/mins.	2 ช.ม./Hours

#### ระบบการทาสี / Application System

#### พื้นพิวปนใหม่ (New Concrete Surface)

#### ขั้นที่ 1 : การเตรียมพื้นพิว (Surface Preparation)

- ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน New masonry or cement must be completely cured and dried at least 1 month.
- ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ และคราบไข Surface must be thoroughly clean, free from dirt and grease.

### พื้นพิวปนเก่า (Old Concrete Surface)

### ขั้นที่ 1 : การเตรียมพื้นพิว (Surface Preparation)

- 🗕 ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) Powdery and chalky surfaces must be scrubbed and cleaned with water.
- บริเวณที่มีรอยแตกร้าว ให้อุดโป๊วด้วย คอมแพค อะครีลิคฟิลเลอร์ (ไม่ทำให้สีทับหน้าเหลือง) Cracked surface must be repaired with Compac Acrylice Filler.
- บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยสารละลายไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาซักผ้าขาว) Powdery or chalk surface must be rubbed off. Fungus and mildew growth must be completely cleaned off.
- ใช้น้ำล้างทำความสะอาด และทิ้งให้แห้ง 2-3 วัน Clean with water and leave it to dry for 2-3 days.

#### ขั้นที่ 2 : การทาสีรองพื้น (Primer)

• ทาสีรองพื้นอะครีลิคสำหรับงานปูนใหม่ สมาร์ทชิลด์ 1 เที่ยว หรือรองพื้นด้วย สีน้ำอะครีลิค พรีเมี่ยมเกรด สมาร์ทซิลด์ 1 เที่ยว

Apply 1 coat of Compac SmartShield Acrylic Alkali Resisting Primer.

#### ขั้นที่ 2 : การทาสีรองพื้น (Primer)

🗕 ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่า คอมแพค ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว

Apply 1 coat of Compac Sealer.







สูตรน้ำมัน

มดก. 1123-2539

ขั้นที่ 3 : การทาสีทับหน้า (Topcoat)

• ทาสีน้ำอะครีลิค 100% ชนิดกึ่งเงา พรีเมี่ยมเกรด คอมแพค สมาร์ทชิลด์ จำนวน 2-3 เที่ยว Apply 2-3 coats of Compac SmartShield 100% Premium Acrylic Semi-Gloss.

คำเตือน : ห้ามผสมกับสีชนิดอื่น เมื่อเปิดฝาใช้แล้วควรใช้ให้หมด เก็บให้พ้นมือเด็ก ระวังอย่าให้สีกระเด็นเข้าตา

Caution: For best performance, use Compac product lines only. If container is opened, it is recommended to use



















TAVEEPAIBUL CO., LTD. 19 Bangbon 3 Soi 14, Laksong, Bangkae, Bangkok 10160 **บริษัท ทวีใพบลส์ จำกัด** 19 บางบอน 3 ซอย 14 แขวงหลักสอง บางแค กรุงเทพฯ 10160

Tel: 02-806-6881 - 6 Fax: 02-806-6887 www.compacpaint.com email: info@compacpaint.com